

VENTILADORES AXIAIS ZIEHL-ABEGG

MOTOVENTILADORES AXIAIS COM MOTOR DE ROTOR EXTERNO AJUSTÁVEL DE 0 A 100 ZIEHL - ABEGG

DIÂMETROS de 250 a 400 mm

Ø Hélice mm	FLUXO (m³/h)	TENSÃO	R.P.M.	FLUXO DE AR	REFERENCIA ZIEHL-ABEGG	TIPO DE PÁS	CÓDIGO ZIEHL-ABEGG	
250	850	230V 1F	1340	ASPIRANTE	FB025-4EK.WA.V5	PALA FB METALICA	138356	
250	850	230V 1F	1340	IMPELENTE	FB025-4EW.WA.A5	PALA FB METALICA	138349	
300	1700	230V 1F	1230	ASPIRANTE	FB030-4EK.WC.V5	PALA FB METALICA	138358	
300	1700	230V 1F	1230	IMPELENTE	FB030-4EW.WC.A5	PALA FB METALICA	138351	
350	2800	230V 1F	1180	ASPIRANTE	FB035-4EK.WD.V5	PALA FB METALICA	138359	
350	2800	230V 1F	1180	IMPELENTE	FB035-4EW.WD.A5	PALA FB METALICA	138352	
250	990	230V 1F	1370	ASPIRANTE	FN025-4EK.W8.V7	PALA FN OWLET	140298	
250	990	230V 1F	1370	IMPELENTE	FN025-4EW.W8.A7	PALA FN OWLET	140420	
300	1950	230V 1F	1230	ASPIRANTE	FN030-4EK.WC.V7	PALA FN OWLET	140300	
300	1950	230V 1F	1230	IMPELENTE	FN030-4EW.WC.A7	PALA FN OWLET	153703	
350	3250	230V 1F	1100	ASPIRANTE	FN035-4EK.WD.V7	PALA FN OWLET	140301	
350	3250	230V 1F	1100	IMPELENTE	FN035-4EW.WD.A7	PALA FN OWLET	140423	
350*	2750	400V 3F	1380	ASPIRANTE	S0350COMP43 TG030W04	PALA PLASTICA	136027	
400*	4100	230V 1F	1340	ASPIRANTE	S0400COMP46 MG050W04	PALA PLASTICA	136033	
400*	4150	400V 3F	1350	ASPIRANTE	S0400 COMP46 TG050W04	PALA PLASTICA	136031	

PA FB :
METALICA

PA FN :
FIBRA VIDRO

ALTA EFICIENCIA Baixo nível ruído

TODOS OS VENTILADORES SÃO GRELHA E CAIXA ELÉTRICA

MOTOVENTILADORES AXIAIS COM MOTOR DE ROTOR EXTERNO AJUSTÁVEL DE 0 A 100 DE ZIEHL-ABEGG

DIÂMETROS de 450 a 910 mm

Ø Hélice mm	FLUXO (m³/h)	TENSÃO	R.P.M.	FLUXO DE AR	REFERENCIA ZIEHL-ABEGG	TIPO DE PÁS	CÓDIGO ZIEHL-ABEGG	
450	5.300	230V 1F	1320	ASPIRANTE	FB045-4EK.4F.V4P	FB CLASICA	101607	
450	7.100	400 V 3F	1360/1030	ASPIRANTE	FE045-VDK.4F.V7	FE ALTA EFICIENCIA	135697	
500	8.800	230V 1F	1250	ASPIRANTE	FE050-4EK.4I.V7	FE ALTA EFICIENCIA	135641	
500	9.000	400 V 3F	1330/980	ASPIRANTE	FE050-VDK.4I.V7	FE ALTA EFICIENCIA	135640	
560	12.250	400 V 3F	1220/900	ASPIRANTE	FC056-VDK.4I.V7	FC ALTA EFICIENCIA	136126	
630	11.200	230V 1F	900	ASPIRANTE	FE063-6EK.4M.V7	FE ALTA EFICIENCIA	135393	
630	11.200	400 V 3F	870	ASPIRANTE	FE063-SDK.4I.V7	FE ALTA EFICIENCIA	121754	
710	14.500	230V 1F	780	ASPIRANTE	FN071-6EK.6F.V7P1	FN ALTA EFICIENCIA	160582	
710	15.000	400 V 3F	900/670	ASPIRANTE	FN071-SDK.6F.V7P1	FN ALTA EFICIENCIA	141773	
800	25.700	400V 3F	880/660	ASPIRANTE	FE080-SDS.6N.V7	FE ALTA EFICIENCIA	135595	
910	26.100	400V 3F	880/660	ASPIRANTE	FE091-SDK.6N.V7	FE ALTA EFICIENCIA	107575	

PA FB:
METALICA

PA FE:
METALICA

ALTA EFICIENCIA Baixo nível ruído

TODOS OS VENTILADORES SÃO GRELHA E CAIXA ELÉTRICA

PALA FN:
METALICA

PA FN: 7 lâminas fundição de alumínio, perfil serrilhado e em forma de foice, alta eficiência e muito baixo nível de ruído


PA FE: 7 lâminas fundição de alumínio, com alta eficiência, baixo nível de ruído, em forma de foice

PA FB: 4 lâminas em folha alumínio

ZIEHL-ABEGG
ZIEHL-ABEGG Ibérica, S.L.



TIPOS DE AXIAIS

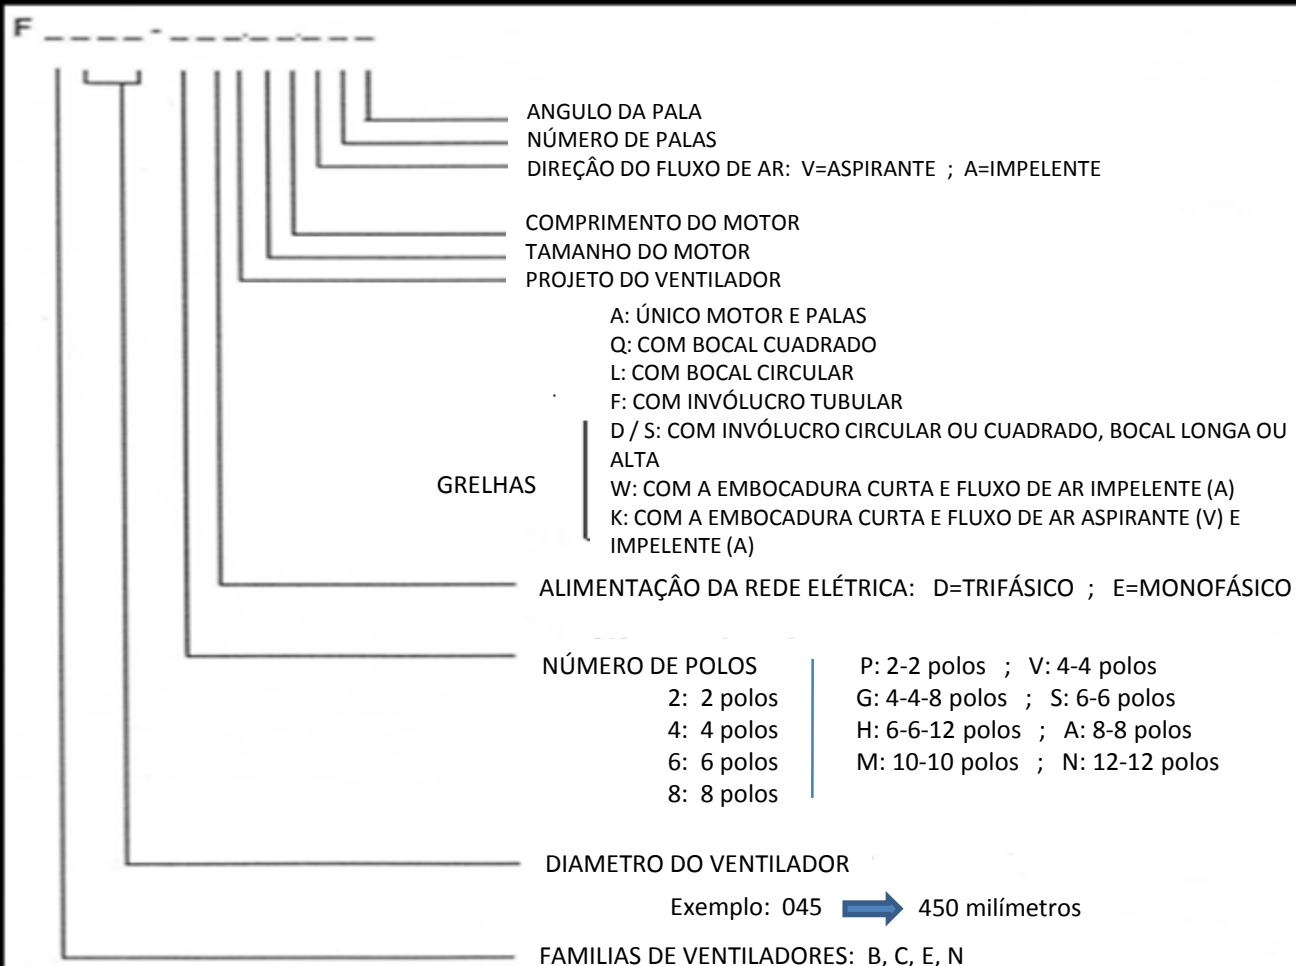

CHAVE PARA IDENTIFICAÇÃO DOS VENTILADORES AXIAIS

Ejemplo:

FE050-VDQ.4I.A7 Ventilador estandar

Familia: **FE**

Diámetro: **500mm**

Nº de polos: **4-4 (2 velocidades)**



Alimentación de red: **trifásica**

Ejecución mecánica: **carcasa cuadrada**

Tipo de motor: **4I**

Dirección del flujo de aire: **A - impelente**

Nº de palas: **7**



ZIEHL-ABEGG

ZIEHL-ABEGG Ibérica, S.L.

